

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 5419/2525

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน ตุลาคม 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณมาณการ - วันที่ประมาณราคา -

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	151,451.41	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	197,734.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	197,734.96	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	197,700	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 713/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคาร์ณ แหวนแก้ว)

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม		แบบเลขที่	5419/2526	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-	
ผู้ประมาณการ -		พื้นที่อาคาร	-	
วันที่ประมาณราคา -		จำนวนชั้น	-	
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		วันที่ปรับราคา พฤศจิกายน 2564		
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา ค่าแรง+วัสดุ	ราคารวม Factor F = 1.3056	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)			
	1.งานปรับปรุงรั้ว ตาข่ายถัก ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 60 เมตร	151,451	197,734.96	บาท
	(รวม 1.)	151,451	197,734.96	บาท






บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม					แบบเลขที่		5419/2526	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์					แบบเลขที่		-	
ผู้ประมาณการ -					วันที่ประมาณราคา -		-	
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					วันที่ปรับราคา พฤศจิกายน 2564		-	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.งานปรับปรุงรั้ว ตาข่ายถัก ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 60 เมตร								
1.1 ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม								
1.1.1	รื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น รั้วเดิม, ต้นไม้, วัชพืช ต่างๆ	เมตร	60	-	-	60	3,600	3,600
1.1.2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	14	-	-	91	1,274	1,274
1.1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1.02	441.21	450.03	90	91.80	541.83
1.1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	1.02	1,796	1,832	485	494.70	2,326.62
1.1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	7.08	1,980	14,018	485	3,434	17,452
1.1.6	ไม้แบบ คัด 50%	ลบ.ฟ.	42	260	10,920	-	-	10,920
1.1.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	62.70	-	-	133	8,339.10	8,339
1.1.8	เหล็กเสริมเส้นกลม -RB 6 มม.	กก.	168.60	26.45	4,459.47	-	-	4,459.47
1.1.9	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 9 มม.	กก.	182.28	24.26	4,422.11	-	-	4,422.11
1.1.10	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	351.24	-	-	4.10	1,440.08	1,440.08
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.62	33.33	253.97	-	-	253.97
1.1.12	ตะปู	กก.	22.32	29.91	667.59	-	-	667.59
1.1.13	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	62.70	70	4,389.00	82	5,141	9,530
(รวม 1.1)						41,413	23,815	65,227.39
1.2 งานอื่นๆ								
1.2.1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป๊บ- Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	20	2,300	46,000	700	14,000	60,000
1.2.2	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	25.62	280	7,173.60	89	2,280.18	9,454
1.2.3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	54.54	70	3,817.80	82	4,472.28	8,290
1.2.4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	117.78	42	4,946.76	30	3,533.40	8,480
รวม 1.2						61,938.16	24,285.86	86,224.02
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน								
(รวม 1.)						103,351	48,101	151,451.41

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

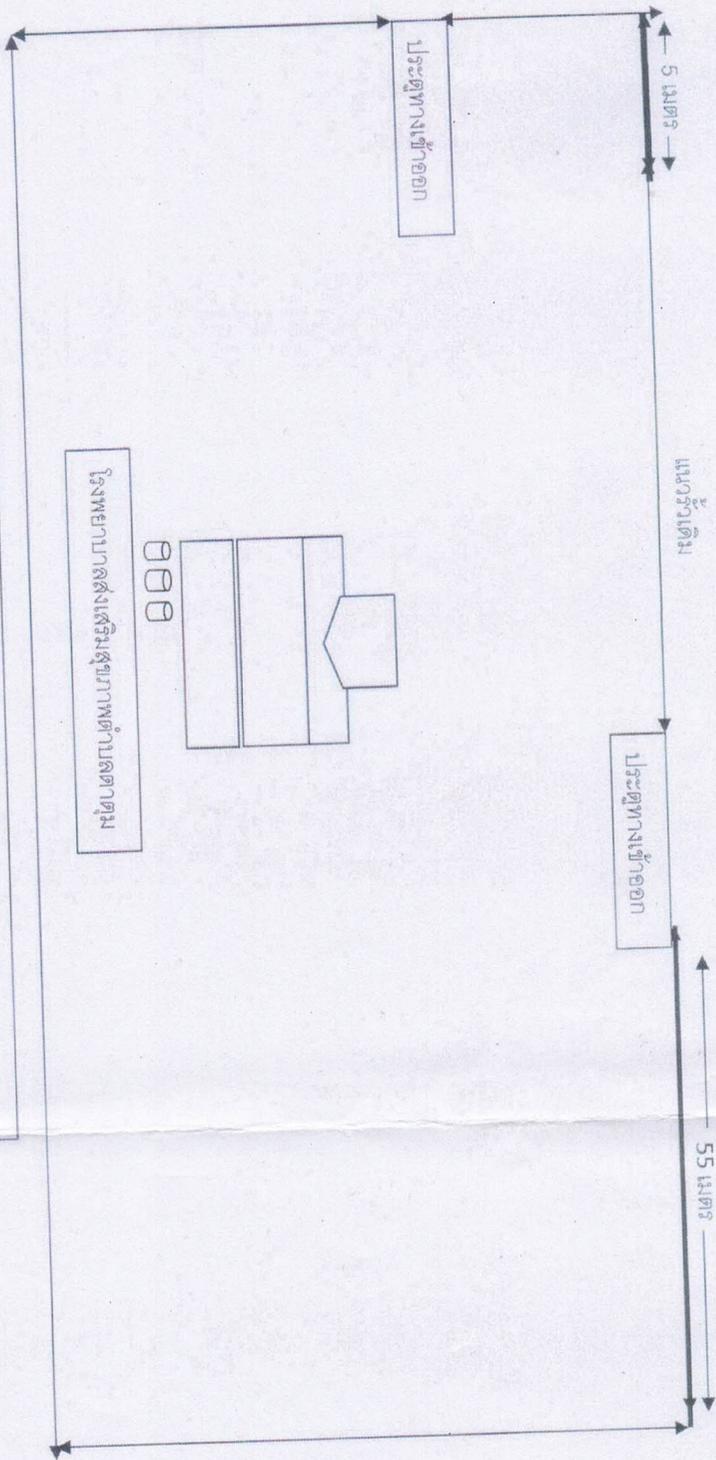

แบบแปลนแนวรั้ว	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.บางตลาด อ.เมืองสิงห์ จ.พิจิตร	ผู้จัดทำ นายชินกร ศรีสม นายชงน้อยจังหวัดพิจิตร
	เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด	