

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ลำโรง..ตำบลแคน..อำเภอสนม..จังหวัดสุรินทร์..จำนวน.๑.หลัง..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๕๔,๔๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..คสล.๒.ชั้น.แบบที่.๘๑๗๐/๓๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .๒๒.กุมภาพันธ์.๒๕๖๔. เป็นเงิน .๓๗๐,๙๐๐.-. บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...เอกสารประมาณการ.ปร.๔-๕-๖.และแบบโครงสร้างอาคาร.แบบเลขที่.
๘๑๗๐/๓๖...
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ .นายคำรน.แหวนแก้ว..นายช่างโยธาชำนาญงาน...ประธานกรรมการ..
 - ๗.๒ .นายชินากร..ศรีสม..นายช่างโยธา...กรรมการ....
 - ๗.๓ .นายบัณฑิต.ไพรวิน..เจ้าพนักงานธุรการ...กรรมการ....

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

แบบเลขที่ 5419/2525

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มกราคม 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณมาณการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง วันที่ประมาณราคา -

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	284,089.50	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	370,907.25	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	370,907.25	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	370,900	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 95/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ


(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง		แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง	พื้นที่อาคาร	-
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวนชั้น	-
	วันที่ประมาณราคา		
	วันที่ปรับราคา		มีนาคม 2564
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1. งานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง		
1.1	งานรื้อถอน	10,117.50	บาท
1.2	งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	231,010.00	บาท
1.3	งานระบบไฟฟ้า	42,962.00	บาท
	(รวม 1.)	284,089.50	บาท





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.4 -


โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง		แบบเลขที่	5419/2526			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-			
ผู้ประมาณการ		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง วันที่ประมาณราคา -		พื้นที่อาคาร	-			
ผู้ปรับราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ปรับราคา มีนาคม 2564		จำนวนชั้น	-			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง							
	1.1 งานรื้อถอน							
1.1.1	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	360	-	-	20	7,200	7,200
1.1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ภายนอก	ตร.ม.	151.75	-	-	10	1,518	1,518
1.1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่า ที-บาร์ ภายใน	ตร.ม.	140.00	-	-	10	1,400	1,400
	(รวม 1.1)						10,118	10,118
	1.2 งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน							
1.2.1	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	360	120	43,200	70	25,200	68,400
1.2.2	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	30	60	1,800	30	900	2,700
1.2.3	ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 30 มม.	ม.	42	60	2,520	30	1,260	3,780
1.2.4	สกรูหัวเจาะ ขนาด 1"	ตัว	200	2	400	-	-	400
1.2.5	สกรูหัวเจาะ ขนาด 2.5"	ตัว	1,440	3	4,320	-	-	4,320
1.2.6	เชิงชาย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" ปิดทับด้วย 6" x 3.00 ม. สำเร็จรูป	แผ่น	28	570	15,960	120	3,360	19,320
1.2.7	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ยาว 3.00 ม.	ท่อน	27	105	2,835	25	675	3,510
1.2.8	แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.03 มม. รางน้ำ (ตะเข้ราง)	ม.	12	120	1,440	30	360	1,800
1.2.9	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่า ซีลาย	ตร.ม.	151.75	250	37,938	75	11,381	49,319
1.2.10	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า ซีลาย	ตร.ม.	140	280	39,200	75	10,500	49,700
1.2.11	รางน้ำฝน	ม.	20.50	180	3,690	60	1,230	4,920
1.2.12	ท่อ PVC 3"	ท่อน	3	280	840	40	120	960
1.2.13	สีทาฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน	ตร.ม.	291.75	40	11,670	35	10,211	21,881
	(รวม 1.2)				165,813		65,198	231,010
	1.3 งานระบบไฟฟ้า							
1.3.1	ครอบตะแกรงสะท้อนแสงชนิดฝังเพดาน หลอด LED T8 36W. - 2	ชุด	24	1,450	34,800	115	2,760	37,560
1.3.2	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.	เมตร	200	10.61	2,122	-	-	2,122
1.3.3	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	ชุด	8	80	640	80	640	1,280
1.3.4	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	10	120	1,200	80	800	2,000
	(รวม 1.3)				38,762		4,200	42,962

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบงานปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

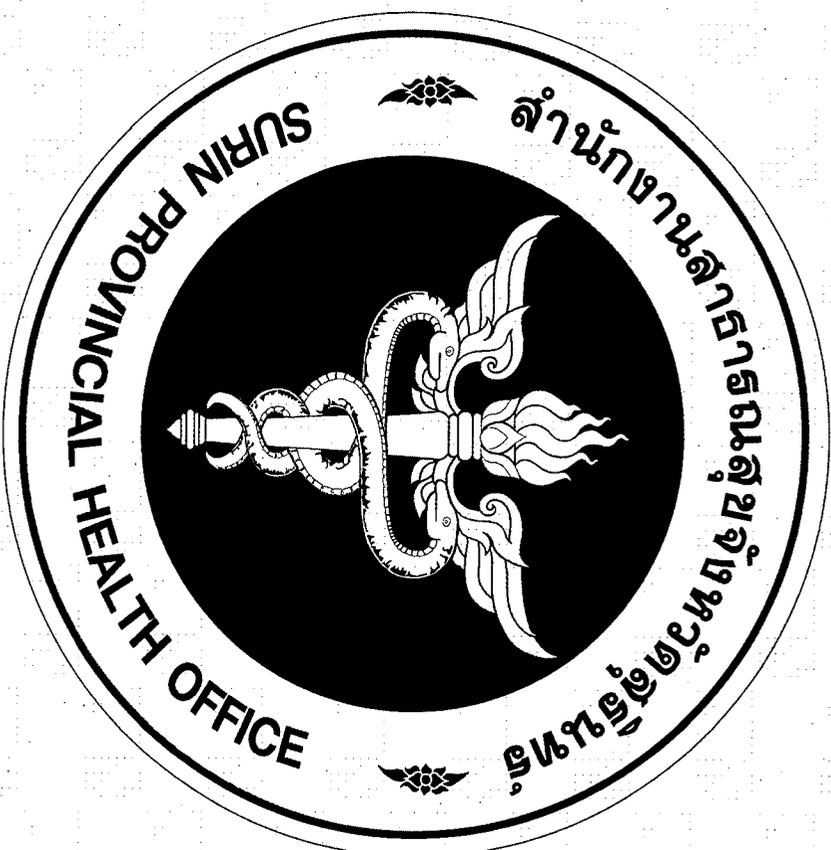

ตามแบบสถาปนาสมัย 150 แบบเลขที่ 8170/36

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลแคน อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์

งานปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำโรง ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ตามแบบสถาปนามัย 150 แบบเลขที่ 8170/36

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อถอน

- รื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)
- รื้อถอนฝ้าเพดานยิบซีบอร์ด (ภายใน) ชั้นที่ 2
- รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (ภายนอก) , เจึงชายไม้
- รื้อถอนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้นที่ 2



2. งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน + ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน

- ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน, ครอบสันเหล็กรีดลอน, ครอบข้างเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม. สลักเทนต์ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม. รางน้ำ (ตะขูราง)
- ติดตั้งเชิงชาย "ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" ปิดทับด้วย 5" สลักรูป, ไม้ขอบฝ้าสำเร็จรูป 3"
- ติดตั้งรางน้ำฝน + ท่อ PVC 3" พร้อมเชื่อมต่อ
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก ยิบซีบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครรงคร่า สีลาย (ฝ้าเพดานภายใน)
- ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด โครรงคร่า สีลาย (ฝ้าเพดานภายนอก)
- สีทาฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน


3. งานระบบไฟฟ้า

- ติดตั้งกรอบตะแกรงสะท้อนแสงคู่ชนิดฝ้าเพดาน หลอด LED T8 36W. - 2
- ติดสายไฟฟ้าภายในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.
- สวิตช์ชนิดฝังผนัง
- ปลั๊กชนิดฝังผนัง



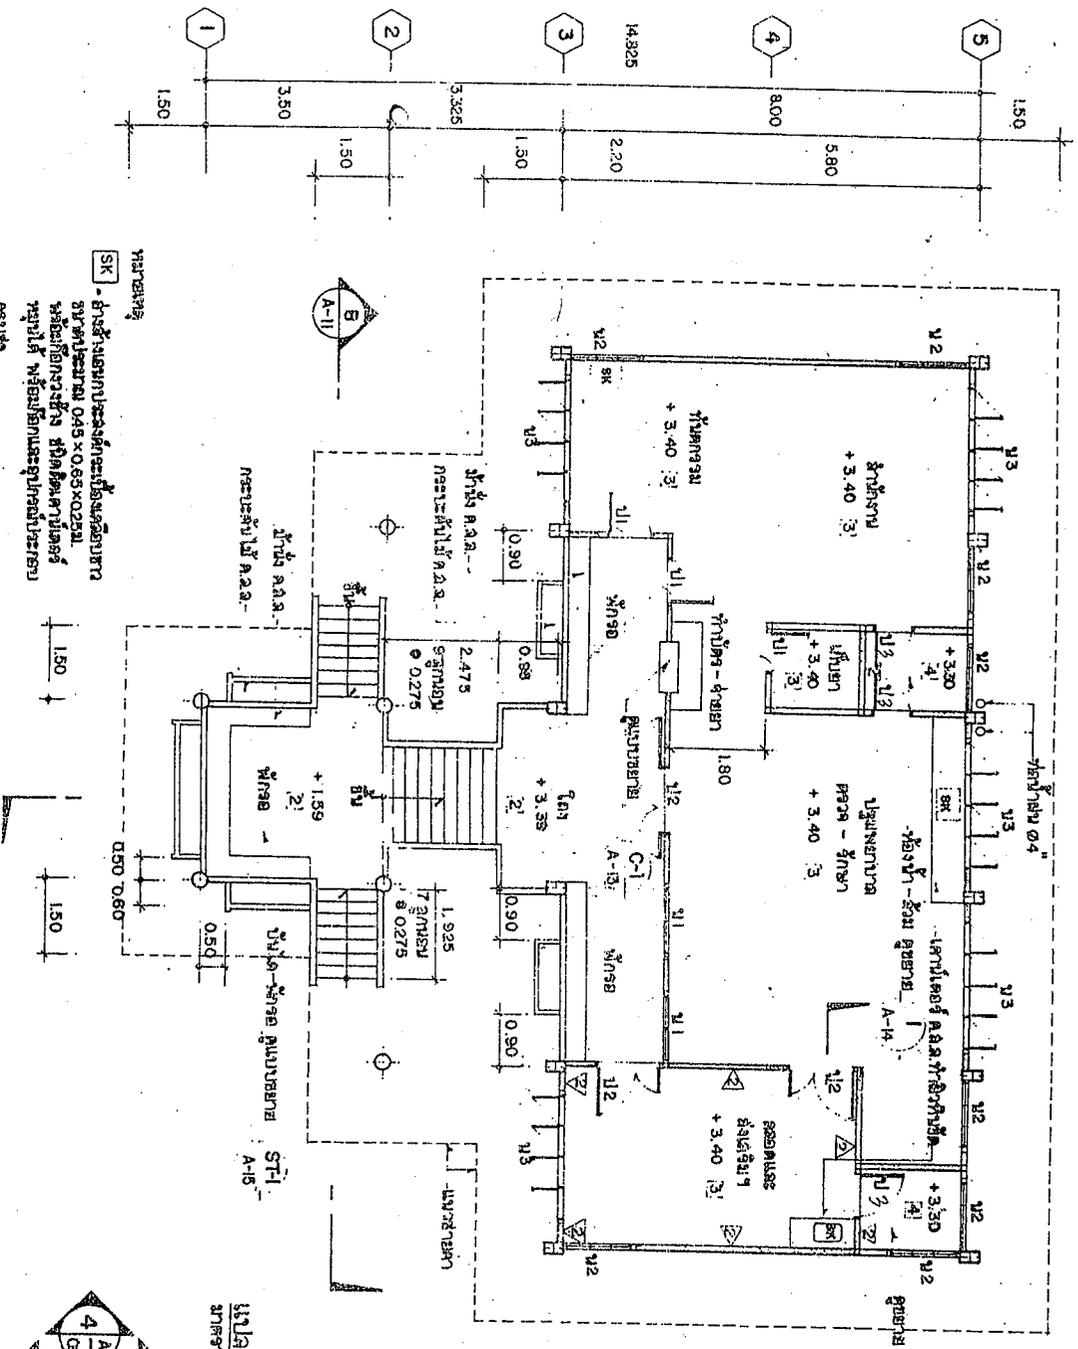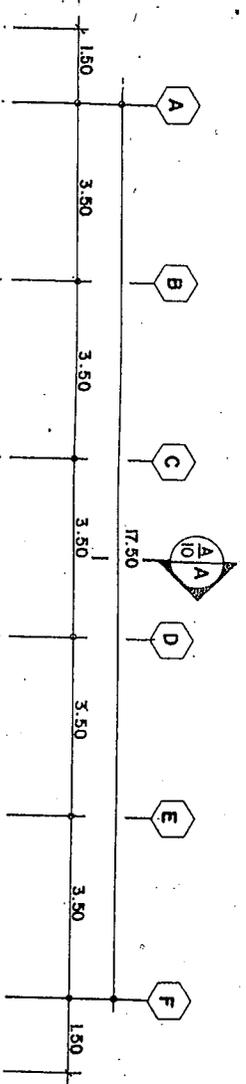

หมายเหตุ
 SK - ถ้าสร้างอาคารประเภทที่พักอาศัยหรืออาคาร
 ประเภทโรงงาน 0.65 x 0.65 x 0.25 m.
 หรือใช้โครงสร้างอื่น ให้ใช้ค่าตามข้อ 2
 ของข้อนี้ หรือใช้ค่าตามข้อ 2 ของประเภท
 โครงสร้าง



แปลนชั้นที่ 1
 ขนาดพื้นที่ 1210.00

Handwritten signature

กองโยธา
 กระทรวงมหาดไทย
 หมายเลข
 - 158/2537
 2537

นาย *Handwritten name*
 สถาปนิก
 นาย *Handwritten name*
 วิศวกร

นาย *Handwritten name*
 สถาปนิก
 นาย *Handwritten name*
 วิศวกร