

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาชายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก

แบบเลขที่ 5419/2525

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน เมษายน 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณมาณการ -

วันที่ประมาณราคา -

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคานิตไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	123,877.54	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	161,734.52	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	161,734.52	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	161,700	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 89/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคำรน แหวนแก้ว)

(นายชินากร ศรีสม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายล็ก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพโนโก		แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพโนโก ตำบลโพโนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์		แบบเลขที่	-
ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา -	พื้นที่อาคาร	-
ปรับราคา	วันที่ปรับราคา พฤษภาคม 2564	จำนวนชั้น	-
คำอธิบาย	สรุปรวมวงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
ลำดับ		ค่าแรง+วัสดุ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1.งานปรับปรุงรั้ว ตาข่ายล็ก ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร	123,877.54	บาท
	( รวม 1.)	123,877.54	บาท




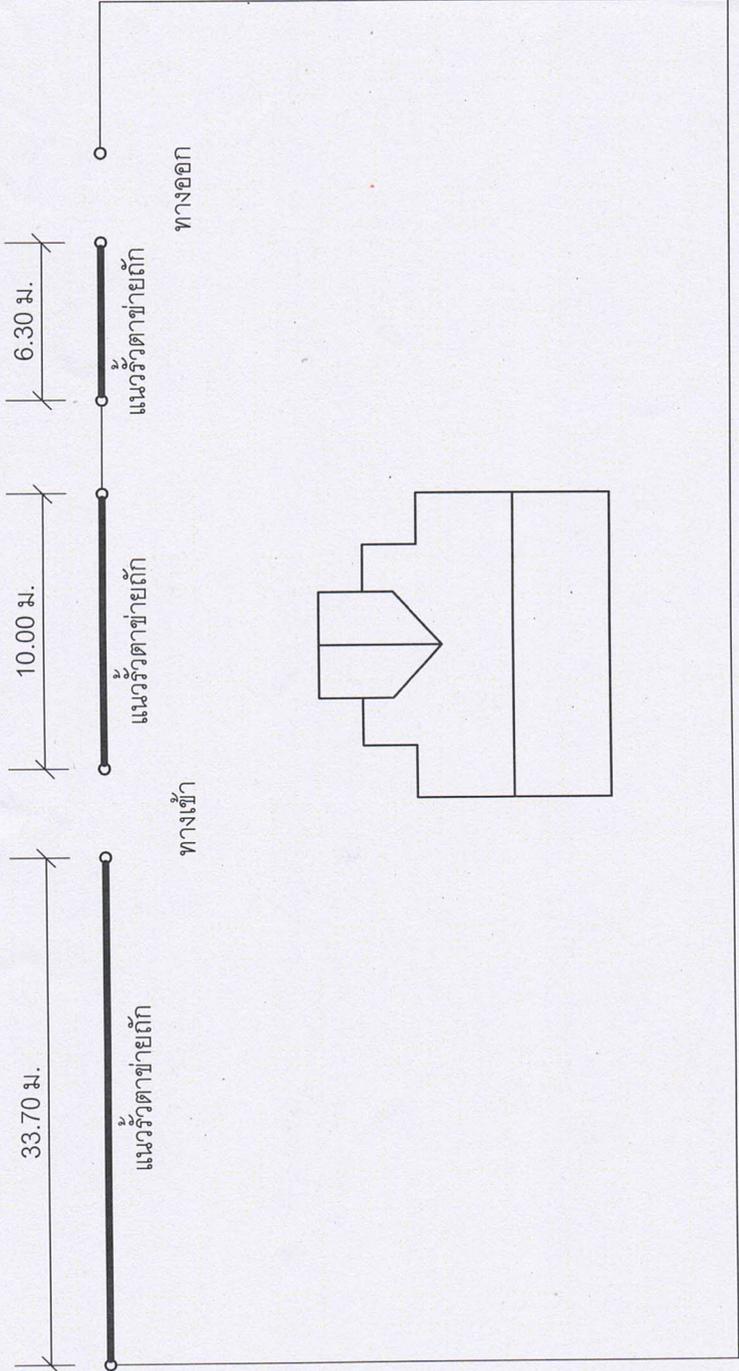

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพโนโก	แบบเลขที่	5419/2526
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน ตำบลแคน อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่	-
ผู้ประมาณการ -	พื้นที่อาคาร	-
วันที่ประมาณราคา -	จำนวนชั้น	-
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา พฤษภาคม 2564	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.งานปรับปรุงรั้ว ตาข่ายถัก ตามแบบเลขที่ 5419/2526 ความยาว ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร								
1.1 ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม								
1.1.1	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	11.35	-	-	91	1,033	1,033
1.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1	441.21	441.21	90	90.00	531.21
1.1.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	1	1,700	1,700	485	485.00	2,185.00
1.1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	6	1,757.01	10,542	485	2,910	13,452
1.1.5	ไม้แบบ คัด 50%	ลบ.พ.	38	280	10,640	-	-	10,640
1.1.6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	53.25	-	-	133	7,082.25	7,082
1.1.7	เหล็กเสริมเส้นกลม -RB 6 มม.	กก.	140.50	25.31	3,556.06	-	-	3,556.06
1.1.8	เหล็กเสริมเส้นกลม-RB 9 มม.	กก.	151.90	24.26	3,685.09	-	-	3,685.09
1.1.9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	292.40	-	-	4.10	1,198.84	1,198.84
1.1.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.35	31.46	199.77	-	-	199.77
1.1.11	ตะปู	กก.	18.60	35.99	669.41	-	-	669.41
1.1.12	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	53.25	70	3,727.50	82	4,367	8,094
(รวม 1.1)					35,161		17,165	52,326.54
1.2 งานอื่นๆ								
1.2.1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 # ม. กรอบแป็บ-Dia. 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	16	2,300	36,800	750	12,000	48,800
1.2.2	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	23.00	280	6,440.00	89	2,047.00	8,487
1.2.3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	46.00	70	3,220.00	82	3,772.00	6,992
1.2.4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	101.00	42	4,242.00	30	3,030.00	7,272
รวม 1.2					50,702.00		20,849.00	71,551.00
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน								
(รวม 1.)					85,863		38,014	123,877.54

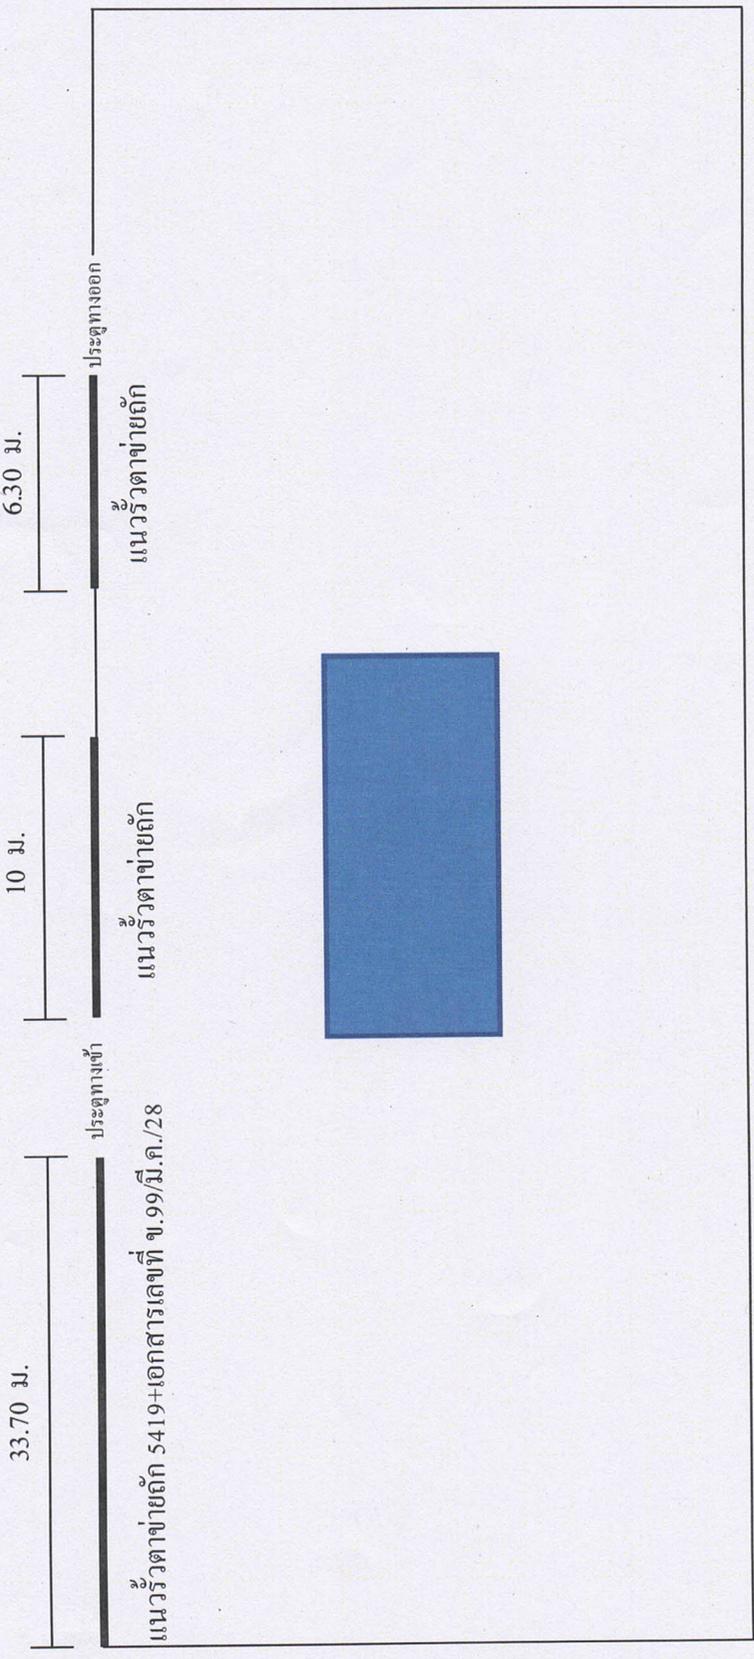


หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด  
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น  
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน



แนวรั้วต่าซ้ายตักตามแบบ 5419 + เอกสารเลขที่ ข.99 / มี.ค. / 28  
 ความยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

แบบแปลน	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโปงโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	ผู้เขียนแบบ	นายชินนกร ศรีสุข นายช่างโยธาสถาปัตย์จังหวัดสุรินทร์	แบบเลขที่
	เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโปงโก	ผู้ควบคุม	นายศิโรตม์ แหวนแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงานสถาปัตย์จังหวัดสุรินทร์	



แนวรั้วตาข่ายถักตามแบบ 5419+เอกสารเลขที่ ข.99/มี.ค./28

ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร

ซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพโนโก

แบบแปลน	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพโนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	ผู้เขียนแบบ		แบบเลขที่
	เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพโนโก	ผู้ควบคุม		